
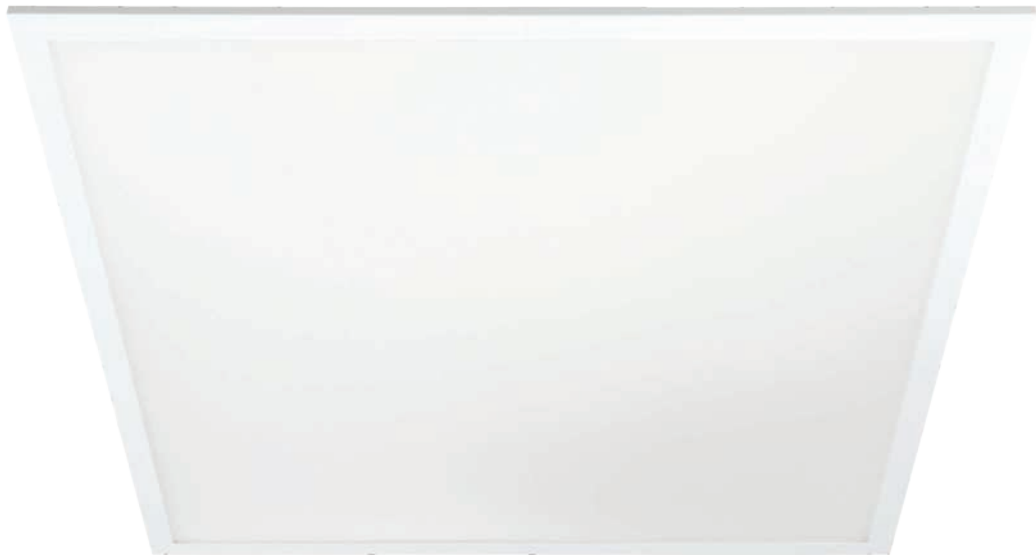


LED-PANEL „SALOBRENA PRO CCT“

LED PANEL „SALOBRENA PRO CCT“
PANNEAU LED « SALOBRENA PRO CCT »



DE Beschreibung

Rastereinbauleuchte aus Aluminium mit microprismatischer Abdeckung für reduzierte Leuchtdichte (UGR<19). Leuchte mit integriertem CCT-Switch zum Wechsel der Lichtfarbe (3000K/4000K/6500K), Lieferung inkl. LED-Treiber on/off. Aufbaurahmen separat erhältlich (siehe Seite 96).

EN Description

Recessed louvre luminaire made of aluminium with micro-prismatic cover for reduced luminance (UGR<19). Luminaire with integrated CCT switch for changing the light colour (3000K/4000K/6500K), delivery incl. LED-driver on/off. Surface-mounting frame available separately (see page 96).

FR Description

Luminaire à paralume encastré en aluminium avec diffuseur microprismatique pour une luminance réduite (UGR<19). Luminaire avec CCT-Switch intégré pour changer la couleur de la lumière (3000K/4000K/6500K), livré avec LED-pilote on/off. Cadre de montage disponible séparément (voir page 96).




COLOUR	DIMENSIONS (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
<input type="checkbox"/> weiß white blanc	L 595 / W 595 / H 32	3000 / 4000 / 6500	4560 (3000K)	40	1,77	69076	✓
<input type="checkbox"/> weiß white blanc	L 620 / W 620 / H 32	3000 / 4000 / 6500	4560 (3000K)	40	1,89	69077	✓


✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON ☐ AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

LED-PANEL „SALOBRENA PRO“

LED PANEL "SALOBRENA PRO"
PANNEAU LED « SALOBRENA PRO »



**DRIVER
RECOMMENDATION:**
ON/OFF: 69258, 67998
DALI: 67875



DE Beschreibung

Rastereinbauleuchte aus Aluminium mit microprismatischer Abdeckung für reduzierte Leuchtdichte (UGR<19), LED-Treiber separat bestellen, Aufbaurahmen separat erhältlich (siehe Seite 96).

EN Description

Recessed louvre luminaire of aluminium with microprismatic cover for reduced luminance (UGR<19), order LED-driver separately, surface-mounted frame available separately (see page 96).

FR Description

Luminaire encastré à grille en aluminium avec diffuseur microprismatique pour une luminance réduite (UGR<19), LED-pilote à commander séparément, cadre de montage disponible séparément (voir page 96).

LED	CRI	SDCM	UGR	↑
>80	≤3	>50.000 h	<19	70 mm


COLOUR	DIMENSIONS (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	CURRENT (mA)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
<input type="checkbox"/> weiß white blanc	L 595 / W 595 / H 36	3000	4405	31	800	1,60	67658	✓
<input type="checkbox"/> weiß white blanc	L 595 / W 595 / H 36	4000	4627	31	800	1,60	67659	✓
<input type="checkbox"/> weiß white blanc	L 620 / W 620 / H 36	3000	4405	31	800	1,80	67656	✓
<input type="checkbox"/> weiß white blanc	L 620 / W 620 / H 36	4000	4627	31	800	1,80	67657	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

LED-PANEL „SALOBRENA PRO“ MIT TAGESLICHT- & BEWEGUNGSMELDER

LED PANEL "SALOBRENA PRO" WITH DAYLIGHT & MOTION DETECTOR

PANNEAU LED « SALOBRENA PRO » AVEC LUMIÈRE DU JOUR & DÉTECTEUR DE MOUVEMENT



DE Beschreibung

Rastereinbauleuchte aus Aluminium mit microprismatischer Abdeckung für reduzierte Leuchtdichte (UGR<19), Leuchte inkl. integriertem Tageslicht- & Bewegungssensor. Lieferung inkl. DALI Treiber und Fernbedienung. Aufbaurahmen separat erhältlich (siehe Seite 96).

EN Description

Recessed louvre luminaire made of aluminium with micro-prismatic cover for reduced luminance (UGR<19), luminaire incl. integrated daylight & motion sensor. Supplied with DALI driver and remote control. Surface-mounted frame available separately (see page 96).

FR Description

Luminaire encastré à grille en aluminium avec cache microprismatique pour une luminance réduite (UGR<19), luminaire y compris détecteur de mouvement du jour & de mouvement intégré. Livré avec pilote DALI et télécommande. Cadre de montage disponible séparément (voir page 96).




COLOUR	DIMENSIONS (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	CURRENT (mA)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß white blanc	L 595 / W 595 / H 36	3000	4405	31	800	2,30	67665	✓
weiß white blanc	L 595 / W 595 / H 36	4000	4627	31	800	2,30	67666	✓
weiß white blanc	L 620 / W 620 / H 36	3000	4405	31	800	2,50	67663	✓
weiß white blanc	L 620 / W 620 / H 36	4000	4627	31	800	2,50	67664	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON ☐ AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

LED-PANEL „SALOBRENA PRO“

LED PANEL "SALOBRENA PRO"
PANNEAU LED « SALOBRENA PRO »



**DRIVER
RECOMMENDATION:**
ON/OFF: 69258, 67998
DALI: 67875



DE Beschreibung

Rastereinbauleuchte aus Aluminium mit microprismatischer Abdeckung für reduzierte Leuchtdichte (UGR<19), Treiber separat bestellen, Aufbaurahmen separat erhältlich (siehe Seite 96).

EN Description

Recessed louvre luminaire of aluminium with microprismatic cover for reduced luminance (UGR<19), order driver separately, surface-mounted frame available separately (see page 96).

FR Description

Luminaire encastré à grille en aluminium avec diffuseur microprismatique pour une luminance réduite (UGR<19), pilote à commander séparément, cadre de montage disponible séparément (voir page 96).





COLOUR	DIMENSIONS (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	CURRENT (mA)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
<input type="checkbox"/> weiß white blanc	L 1195 / W 295 / H 36	3000	4385	31	800	1,60	67661	✓
<input type="checkbox"/> weiß white blanc	L 1195 / W 295 / H 36	4000	4438	31	800	1,60	67662	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON ☐ AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

LED-PANEL „SALOBRENA PRO“ MIT TAGESLICHT- & BEWEGUNGSMELDER

LED PANEL "SALOBRENA PRO" WITH DAYLIGHT & MOTION DETECTOR

PANNEAU LED « SALOBRENA PRO » AVEC DÉTECTEUR DE LUMIÈRE DU JOUR & DE MOUVEMENT

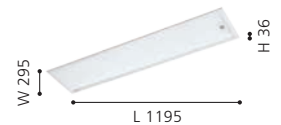

DE Beschreibung

Rastereinbauleuchte aus Aluminium mit microprismatischer Abdeckung für reduzierte Leuchtdichte (UGR<19), Leuchte inkl. integriertem Tageslicht- & Bewegungssensor. Lieferung inkl. DALI Treiber und Fernbedienung. Aufbaurahmen separat erhältlich (siehe Seite 96).

EN Description

Recessed louvre luminaire made of aluminium with micro-prismatic cover for reduced luminance (UGR<19), luminaire incl. integrated daylight & motion sensor. Supplied with DALI driver and remote control. Surface-mounted frame available separately (see page 96).

FR Description

Luminaire encastré à grille en aluminium avec cache microprismatique pour une luminance réduite (UGR<19), luminaire y compris détecteur de mouvement du jour & de mouvement intégré. Livré avec pilote DALI et télécommande. Cadre de montage disponible séparément (voir page 96).



COLOUR	DIMENSIONS (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	CURRENT (mA)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
<input type="checkbox"/> weiß white blanc	L 1195 / W 295 / H 36	3000	4385	31	800	2,30	67667	✓
<input type="checkbox"/> weiß white blanc	L 1195 / W 295 / H 36	4000	4438	31	800	2,30	67668	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON ☐ AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

EINBAURAHMEN „SALOBRENA PRO“


BUILT-IN MOUNTING FRAME "SALOBRENA PRO"
CADRE D'ENCASTREMENT « SALOBRENA PRO »



DE Beschreibung	EN Description	FR Description				
Einbaurahmen zum Einbau der Produktfamilie SALOBRENA PRO in ausgesägte Deckenausschnitte.	Mounting frame for installation of the SALOBRENA PRO product family in sawn ceiling cut-outs.	Cadre d'encastrement pour le montage de la famille de produits SALOBRENA PRO dans des découpes de plafond sciées.				
COLOUR	DIMENSIONS (mm)	FOR LUMINAIRE SIZE (mm)	CUT OUT (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
■ Stahl-weiß steel-white acier-blanc	L 655 / W 655 / H 40	L 595 / W 595	L 620 / W 620 / H 50	1,65	68747	✓
■ Stahl-weiß steel-white acier-blanc	L 1255 / W 355 / H 40	L 1195 / W 295	L 1225 / W 325 / H 50	2,17	68749	✓

AUFBAURAHMEN „SALOBRENA PRO“

SURFACE MOUNTING FRAME "SALOBRENA PRO"
CADRE D'INSTALLATION « SALOBRENA PRO »

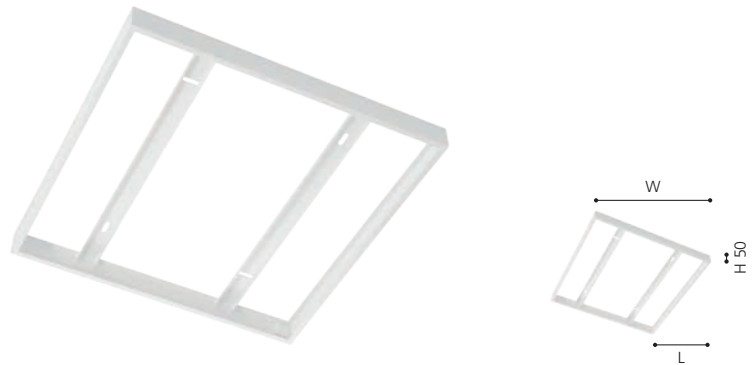

DE Beschreibung	EN Description	FR Description				
Aufbaurahmen für Anbaumontage der Produktfamilie SALOBRENA PRO.	Mounting frame for surface mounting of the SALOBRENA PRO product family.	Cadre pour montage en saillie de la famille de produits SALOBRENA PRO.				
COLOUR	DIMENSIONS (mm)	FOR LUMINAIRE SIZE (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER		
■ Stahl-weiß steel-white acier-blanc	L 603 / W 603 / H 50	L 595 / W 595	1,84	61358	✓	
■ Stahl-weiß steel-white acier-blanc	L 628 / W 628 / H 50	L 620 / W 620	2,0	61359	✓	

AUFBAURAHMEN „SALOBRENA PRO“

SURFACE MOUNTING FRAME "SALOBRENA PRO"
CADRE D'INSTALLATION « SALOBRENA PRO »



DE Beschreibung	EN Description	FR Description				
Aufbaurahmen für Anbaumontage der Produktfamilie SALOBRENA PRO.	Mounting frame for surface mounting of the SALOBRENA PRO product family.	Cadre pour montage en saillie de la famille de produits SALOBRENA PRO.				
COLOUR	DIMENSIONS (mm)	FOR LUMINAIRE SIZE (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER		
■ Stahl-weiß steel-white acier-blanc	L 1205 / W 303 / H 50	L 1195 / W 295	2,12	61361	✓	
■ Stahl-weiß steel-white acier-blanc	L 1258 / W 320 / H 50	L 1250 / W 312,5	2,24	61362	✓	

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON ☐ AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

ABHÄNGUNG „SALOBRENA PRO“


SUSPENSION "SALOBRENA PRO"
SUSPENSION « SALOBRENA PRO »





DE Beschreibung	EN Description	FR Description		
Y-Seilabhangung fur Pendelmontage der Produktfamilie SALOBRENA PRO bestehend aus: Deckenbefestiger, Schnellspanner und 900mm langem Stahlseil. Pro Leuchte werden 2 Stuck benotigt.	Y-Cable suspension for pendant mounting of the SALOBRENA PRO product family consisting of: Ceiling fastener, quick release and 900mm long steel cable. 2 pieces are required per luminaire.	Y-Suspension par cable pour montage suspendu de la famille de produits SALOBRENA PRO comprenant : Fixation au plafond, dispositif de serrage rapide et cable en acier de 900 mm de long. 2 pieces sont necessaires par luminaire.		
COLOUR	PENDULUM LENGTH (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
■ Stahl steel acier	900	0,12	61355	✓

BALDACHIN 5-POLIG „SALOBRENA PRO“

CANOPY 5-POLE "SALOBRENA PRO"
BALDAQUIN 5 PˆLES « SALOBRENA PRO »






DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Baldachin aus Aluminium-Druckguss inkl. 2000mm langem transparentem 5x0,75mm ² Einspeisekabel.	Die-cast aluminium canopy incl. 2000mm long transparent 5x0,75mm ² feeder cable.	Baldaquin en aluminium moule sous pression, y compris cable d'alimentation transparent 5x0,75mm ² de 2000mm de long.
  220-240 V		

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	PENDULUM LENGTH (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
□ wei white blanc	L 110 / W 65 / H 37	2000	0,38	60349	✓

BALDACHIN 2-POLIG „SALOBRENA PRO“

CANOPY 2-POLE "SALOBRENA PRO"
BALDAQUIN 2 PˆLES « SALOBRENA PRO »



DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Baldachin aus Blech inkl. 2000mm langem transparentem 2x0,75mm ² Einspeisekabel.	Canopy made of sheet metal incl. 2000mm long transparent 2x0,75mm ² feeder cable.	Baldaquin en tˆle avec cable d'alimentation transparent 2x0,75mm ² de 2000mm de long.
  220-240 V		

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	PENDULUM LENGTH (mm)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
□ wei white blanc	L 95 / W 95 / H 25	2000	0,20	61489	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DELAI DE LIVRAISON  AUF ANFRAGE | ON REQUEST |  LA DEMANDE