



WANDLEUCHE „ZIMBA PRO“

WALL LUMINAIRE "ZIMBA PRO"
APPLIQUE « ZIMBA PRO »





DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Wandeinbauleuchte aus Aluminium-Druckguss und Diffusor aus gehärtetem Glas mit erhöhter Schutzart IP65. Lieferung inkl. Einbaugehäuse und LED-Treiber on/off.	Recessed wall luminaire made of die-cast aluminium and diffuser of tempered glass with increased protection class IP65. Supplied with recessed housing and on/off LED-Driver.	Applique murale encastrée en aluminium moulé sous pression et diffuseur en verre trempé avec un degré de protection accru IP65. Livré avec boîtier d'encastrement et LED-pilote on/off.

LED	CRI	SDCM	IP65	>50.000 h	98 x 60 mm	60 mm	220-240 V
-----	-----	------	------	-----------	------------	-------	-----------

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER
weiß white blanc	L 108 / H 76 / D 65	4000	197	3	0,32	65097
anthrazit anthracite anthracite	L 108 / H 76 / D 65	4000	197	3	0,32	66262
silbergrau silver grey gris argenté	L 108 / H 76 / D 65	4000	197	3	0,32	66267

WANDLEUCHE „ZIMBA PRO“

WALL LUMINAIRE "ZIMBA PRO"
APPLIQUE « ZIMBA PRO »



DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Wandeinbauleuchte aus Aluminium-Druckguss und Diffusor aus gehärtetem Glas mit erhöhter Schutzart IP65. Lieferung inkl. Einbaugehäuse und LED-Treiber on/off.	Recessed wall luminaire made of die-cast aluminium and diffuser of tempered glass with increased protection class IP65. Supplied with recessed housing and on/off LED-Driver.	Applique murale encastrée en aluminium moulé sous pression et diffuseur en verre trempé avec un degré de protection accru IP65. Livré avec boîtier d'encastrement et LED-pilote on/off.




LED	CRI	SDCM	IP65	>50.000 h	153 x 58 mm	65 mm	220-240 V
-----	-----	------	------	-----------	-------------	-------	-----------

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER
weiß white blanc	L 160 / H 65 / D 70	3000	356	4	0,47	65098
anthrazit anthracite anthracite	L 160 / H 65 / D 70	3000	356	4	0,47	66263
silbergrau silver grey gris argenté	L 160 / H 65 / D 70	3000	356	4	0,47	66268

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON ☐ AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

WANDLEUCHE „ZIMBA PRO“

WALL LUMINAIRE "ZIMBA PRO"
APPLIQUE « ZIMBA PRO »

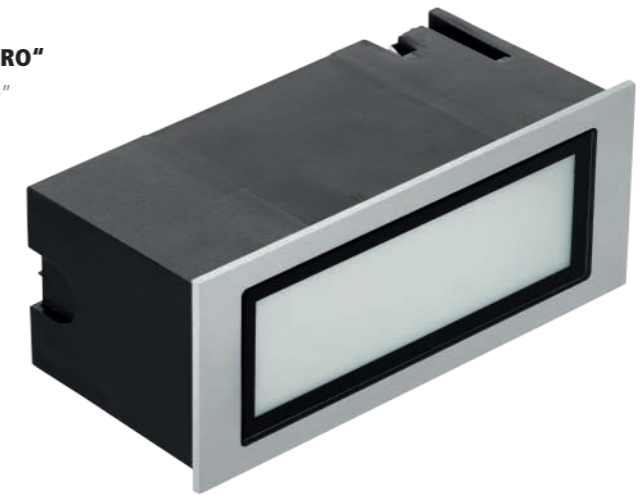

DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Wandeinbauleuchte aus Aluminium-Druckguss und Diffusor aus gehärtetem Glas mit erhöhter Schutzart IP65. Lieferung inkl. Einbaugehäuse und LED-Treiber on/off.	Recessed wall luminaire made of die-cast aluminium and diffuser of tempered glass with increased protection class IP65. Supplied with recessed housing and on/off LED-Driver.	Applique murale encastrée en aluminium moulé sous pression et diffuseur en verre trempé avec un degré de protection accru IP65. Livré avec boîtier d'encastrement et LED-pilote on/off.

LED	CRI	SDCM	IP65	>50.000 h	110°	153 x 58 mm	65 mm	220-240 V
-----	-----	------	------	-----------	------	-------------	-------	-----------

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER
weiß white blanc	L 160 / H 65 / D 70	3000	183	4	0,47	65099
anthrazit anthracite anthracite	L 160 / H 65 / D 70	3000	183	4	0,47	66264
silbergrau silver grey gris argenté	L 160 / H 65 / D 70	3000	183	4	0,47	66269

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON ☐ AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

