

GLOWgu10

SCHIENENSTRAHLER | TRACK SPOTLIGHT | PROJECTEUR SUR RAIL



GU10 3-Phasen-Schiene-Strahler direktstrahlend inkl. GU10 Leuchtmittel. Leuchte aus Aluminium-Druckguss mit einem Durchmesser von 70 mm und einer Höhe von 110 mm. Die GU10 Variante dieser Strahler Familie ist erhältlich mit einem Abstrahlwinkel von 32°. Oberfläche der Leuchte feinstrukturiert matt pulverbeschichtet ähnlich RAL 9016 weiß oder ähnlich RAL 9005 schwarz. Die Leuchte ist ausgestattet mit einem hochwertigen Dekorring mit einer Auswahl an acht verschiedenen Farben – Oberfläche hochglänzend bzw. matt. Die Leuchte wird mit einem on/ off 3-Phasen-Schiene Adapter geliefert. Farbtemperaturen 2700K, 3000K, 4000K Farb wiedergabe CRI>80 Mac Adam ≤ 3. Weitere Optionen und Konfigurationen auf Anfrage möglich.

GU10 3-phase track spotlight direct beam incl. GU10 bulb. Luminaire made of die-cast aluminium with a diameter of 70 mm and a height of 110 mm. The GU10 version of this spotlight family is available with a beam angle of 32°. Surface of the luminaire fine structure matt powder coated similar to RAL 9016 white or similar to RAL 9005 black. The luminaire is equipped with a high-quality decoration ring with a choice of eight different colours – surface specular or matt. The luminaire is supplied with an on/off 3-phase track adapter. Colour temperatures 2700K, 3000K, 4000K - colour rendering CRI>80 - Mac Adam ≤ 3. Other options and configurations available upon request.

Projecteur GU10 triphasé sur rail à éclairage direct incl. Une lampe GU10. Luminaire en aluminium moulé sous pression d'un diamètre de 70 mm et d'une hauteur de 110 mm. La version GU10 de cette famille de projecteurs est disponible avec un angle de rayonnement de 32°. Surface du luminaire à structure fine, revêtement par poudre mat similaire à RAL 9016 blanc ou similaire à RAL 9005 noir. Le luminaire est équipé d'un anneau décoratif de haute qualité avec un choix de huit couleurs différentes - surface brillante ou mate. Le luminaire est fourni avec un adaptateur triphasé on/off. Températures de couleur 2700K, 3000K, 4000K - Rendu des couleurs CRI>80 - Mac Adam ≤ 3. Autres options et configurations possibles sur demande.

SCHIENENSTRAHLER „GLOWGU10“
TRACK SPOTLIGHT “GLOWGU10 “
PROJECTEUR SUR RAIL « GLOWGU10 »

Bestellbeispiel | Example order | Exemple de commande
32°, CRI>80, 3000K, direct, 3-PHS-adapter on/off, black, black matt


GL07T-108301-00BLB

1 2 3

1 FARBTEMPERATUR COLOUR TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE COULEUR	
2700K	27
3000K	30
4000K	40


2 GEHÄUSEFARBE HOUSING COLOUR COULEUR DU BOÎTIER	
white RAL 9016	WH
black RAL 9005	BL

3 DEKORRING FARBE DECORATION RING COLOUR BAGUE DÉCORATIVE COULEUR	
silver specular	S
silver matt	M
black specular	N
black matt	B
gold specular	G
bronze specular	C
titan specular	T
white matt	W

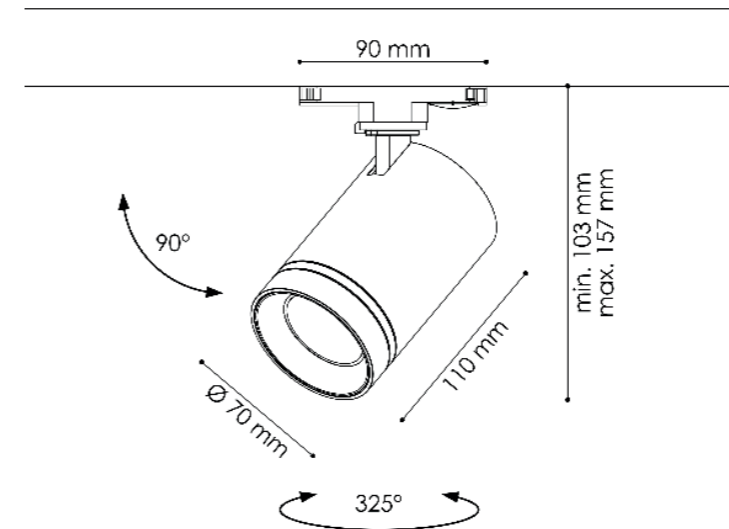


ÜBERSICHT | OVERVIEW | VUE D'ENSEMBLE

TECHNICAL DATA
2700K / 3000K / 4000K
CRI>80
MacAdam ≤ 3
inkl. Adapter: on-off
beam angle: 32°

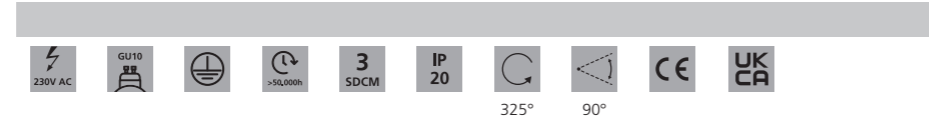

HOUSING COLOUR
schwarz black noir RAL 9005
weiß white blanc RAL 9016

DECORATION RING COLOUR	
silber hochglanz silver specular argenté brillant	gold hochglanz gold specular doré brillant
silber matt silver matt argenté mat	bronze hochglanz bronze specular bronze brillant
schwarz hochglanz black specular noir brillant	titan hochglanz titan specular titan brillant
schwarz matt black matt noir mat	weiß matt white matt blanc mat



Size [mm]	output [lm] / [W]	kg
Ø 70 x 110	655 / 6,5	0,45

Alle Lumenangaben für 4000K, CRI>80
All lumen values for 4000K, CRI>80
Toutes les données de lumens pour 4000K, CRI>80