

GLOWmedium

SCHIENENSTRAHLER | TRACK SPOTLIGHT | PROJECTEUR SUR RAIL



LED 3-Phasen-Schiene-Strahler direktstrahlend. Leuchte aus Aluminium-Druckguss mit einem Durchmesser von 90 mm und einer Höhe von 102 mm. Durch den modularen Aufbau dieser Strahler-Familie gibt es die Leuchte wahlweise mit einem Abstrahlwinkel von 15°, 24° oder 55°. Oberfläche der Leuchte feinstrukturiert matt pulverbeschichtet ähnlich RAL 9016 weiß oder ähnlich RAL 9005 schwarz. Die Leuchte ist ausgestattet mit einem hochwertigen Dekorring mit einer Auswahl an acht verschiedenen Farben – Oberfläche hochglänzend bzw. matt. Die Leuchte kann mit inTrack-Adapter on/off oder DALI bestellt werden. Farbtemperaturen 2700K, 3000K, 4000K sowie spezial-COB LEDs für Fashion (3500K), Backwaren, Fleisch & Wurst, Fisch oder Gemüse – Farbwiedergabe CRI>80 oder CRI>90 bzw. basierend auf der spezial COB LED – Mac Adam ≤ 2. Weitere Optionen und Konfigurationen auf Anfrage möglich.

LED 3-phase track spotlight direct beam. Luminaire made of die-cast aluminium with a diameter of 90 mm and a height of 102 mm. Due to the modular design of this spotlight family, the luminaire is either available with a beam angle of 15°, 24° or 55°. Surface of the luminaire fine structure matt powder coated similar to RAL 9016 white or similar to RAL 9005 black. The luminaire is equipped with a high-quality decoration ring with a choice of eight different colours – surface specular or matt. The luminaire can be ordered with inTrack adapter either on/off or DALI. Colour temperatures 2700K, 3000K, 4000K as well as special COB LEDs for fashion (3500K), bakery, meat & sausage, fish or vegetables – colour rendering CRI>80 or CRI>90 or based on the CRI of the special COB LED - Mac Adam ≤ 2. Other options and configurations available upon request.

Projecteur LED triphasé sur rail à éclairage direct. Luminaire en aluminium moulé sous pression d'un diamètre de 90 mm et d'une hauteur de 102 mm. Grâce à la structure modulaire de cette famille de projecteurs, le luminaire est disponible au choix avec un angle de rayonnement de 15°, 24° ou de 55°. Surface du luminaire à structure fine, revêtement par poudre mat similaire à RAL 9016 blanc ou similaire à RAL 9005 noir. Le luminaire est équipé d'un anneau décoratif de haute qualité avec un choix de huit couleurs différentes - surface brillante ou mate. Le luminaire peut être commandé au choix avec un adaptateur inTrack on/off ou DALI. Températures de couleur 2700K, 3000K, 4000K ainsi que des LED COB spéciales pour la mode (3500K), la boulangerie, la viande et la charcuterie, le poisson ou les légumes - rendu des couleurs IRC>80 ou IRC>90 en fonction de l'IRC de la LED COB spéciale - Mac Adam ≤ 2. Autres options et configurations possibles sur demande.

SCHIENENSTRAHLER „GLOWmedium“
TRACK SPOTLIGHT “GLOWmedium”
PROJECTEUR SUR RAIL « GLOWmedium »

Bestellbeispiel | Example order | Exemple de commande
15°, CRI90, 4000K, direct, inTrack Adapter low output on/off, black, black matt

GL09T-159401-LOBLB

1 2 3 4 5 6

1 ABSTRAHLWINKEL BEAM ANGLE ANGLE DE DIFFUSION

15°	15
24°	24
55°	55

2 FARBWIEDERGABE COLOUR RENDERING RENDU DES COULEURS

CRI>70 (meat only)	7
CRI>80	8
CRI>90 (fashion CRI>95)	9

3 FARBTEMPERATUR COLOUR TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE COULEUR

2700K (CRI>90 only)	27
3000K	30
fashion 3500K (CRI>95 only)	35
4000K	40
bakery (CRI>90 only)	BA
meat (CRI>70 only)	ME
fish (CRI>80 only)	FI
vegetables (CRI>90 only)	VE

4 LEISTUNG & STEUERUNG OUTPUT & CONTROL SORTIE & CONTRÔLE


low output on/off	LO
low output DALI	LD
high output on/off	HO
high output DALI	HD

5 GEHÄUSEFARBE HOUSING COLOUR COULEUR DU BOÎTIER

white RAL 9016	WH
black RAL 9005	BL


6 DEKORRING FARBE DECORATION RING COLOUR BAGUE DÉCORATIVE COULEUR

silver specular	S
silver matt	M
black specular	N
black matt	B
gold specular	G
bronze specular	C
titan specular	T
white matt	W

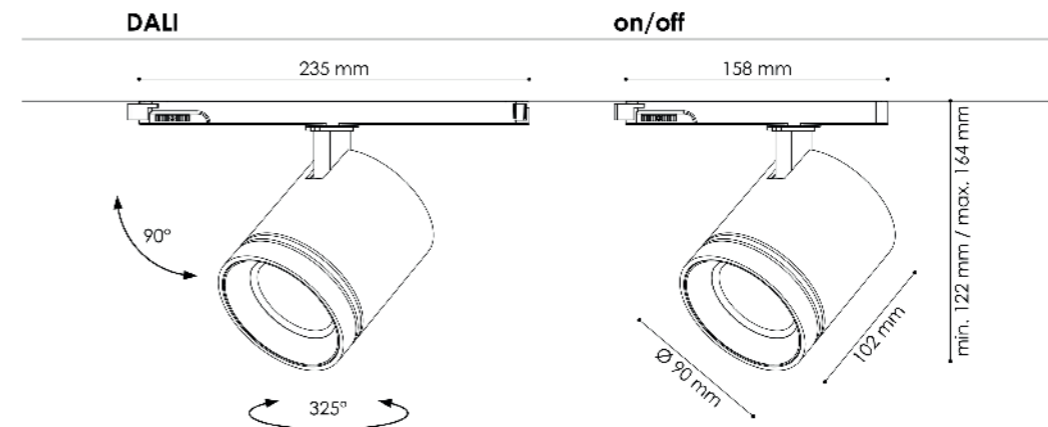

ÜBERSICHT | OVERVIEW | VUE D'ENSEMBLE

TECHNICAL DATA
2700K / 3000K / 4000K / many special COBs
CRI>80 / CRI>90 / many special COBs
MacAdam ≤ 2
inTrack Adapter: on-off / DALI
beam angle: 15° / 24° / 55°
L80 B10 50.000h

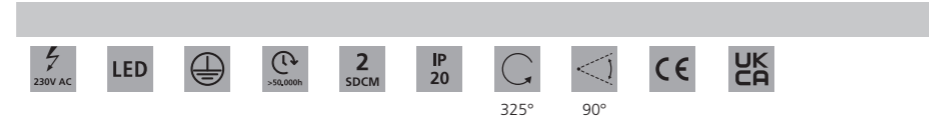

HOUSING COLOUR
schwarz black noir RAL 9005
weiß white blanc RAL 9016

DECORATION RING COLOUR	
silber hochglanz silver specular argenté brillant	gold hochglanz gold specular doré brillant
silber matt silver matt argenté mat	bronze hochglanz bronze specular bronze brillant
schwarz hochglanz black specular noir brillant	titan hochglanz titan specular titan brillant
schwarz matt black matt noir mat	weiß matt white matt blanc mat

	15°		24°		55°		
Size [mm]	low output [lm] / [W]	high output [lm] / [W]	low output [lm] / [W]	high output [lm] / [W]	low output [lm] / [W]	high output [lm] / [W]	kg
Ø 90 x 102	1.832 / 14,9	3.230 / 28,5	1.865 / 14,9	3.289 / 28,5	1.855 / 14,9	3.271 / 28,5	0,69

Alle Lumenangaben für 4000K, CRI>80
All lumen values for 4000K, CRI>80
Toutes les données de lumens pour 4000K, CRI>80