



LED 3-Phasenschienen-Strahler direktstrahlend. Leuchte aus Aluminium-Druckguss mit einem Durchmesser von 55 mm und einer Höhe von 150 mm. Durch den modularen Aufbau dieser Strahler-Familie gibt es die Leuchte wahlweise mit einem Ausstrahlwinkel von 18°, 36° oder 50°. Oberfläche der Leuchte feinstrukturiert matt pulverbeschichtet ähnlich RAL 9016 weiß oder ähnlich RAL 9005 schwarz. Ausblendring des Strahlers schwarz matt. Die Leuchte kann wahlweise mit inTrack-Adapter on/off oder DALI bestellt werden. Farbtemperaturen 2700K, 3000K oder 4000K – Farbwiedergabe CRI>90 – Mac Adam ≤3. Weitere Optionen und Konfigurationen auf Anfrage möglich.

LED 3-phase track spotlight direct beam. Luminaire made of die-cast aluminium with a diameter of 55 mm and a height of 150 mm. Due to the modular design of this spotlight family, the luminaire is either available with a beam angle of 18°, 36° or 50°. Surface of the luminaire fine structure matt powder coated similar to RAL 9016 white or similar to RAL 9005 black. Fade-out ring of the spotlight matt black. The luminaire can be ordered with inTrack adapter either on/off or DALI. Colour temperatures 2700K, 3000K or 4000K – colour rendering CRI>90 – Mac Adam ≤3. Further options and configurations available on request.


Projecteur LED triphasé sur rail à éclairage direct. Luminaire en aluminium moulé sous pression d'un diamètre de 55 mm et d'une hauteur de 150 mm. Grâce à la structure modulaire de cette famille de projecteurs, le luminaire est disponible au choix avec un angle de rayonnement de 18°, 36° ou 50°. Surface du luminaire à structure fine, revêtement par poudre mat similaire à RAL 9016 blanc ou similaire à RAL 9005 noir. Anneau du projecteur noir mat. Le luminaire peut être commandé au choix avec un adaptateur inTrack on/off ou DALI. Températures de couleur 2700K, 3000K ou 4000K - Rendu des couleurs CRI>90 - Mac Adam ≤3. Autres options et configurations possibles sur demande.

1 ABSTRAHLWINKEL BEAM ANGLE ANGLE DE DIFFUSION	
18°	18
36°	36
50°	50

2 FARBTEMPERATUR COLOUR TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE COULEUR	
2700K	27
3000K	30
4000K	40

3 LEISTUNG & STEUERUNG OUTPUT & CONTROL SORTIE & CONTRÔLE	
on/off	OO
DALI (Stucchi, ONEtrack/Global)	DD

4 GEHÄUSEFARBE HOUSING COLOUR COULEUR DU BOÎTIER	
white RAL9016	WH
black RAL9005	BL

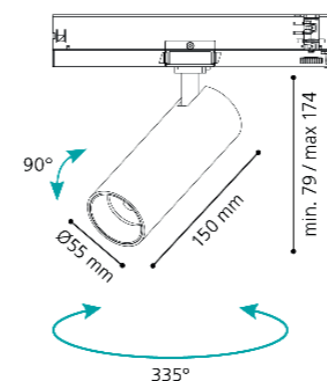


ÜBERSICHT | OVERVIEW | VUE D'ENSEMBLE

TECHNICAL DATA	LIFETIME	OPTIONS
2700K / 3000K / 4000K	L80B10 50.000h	different control options many more on demand
CRI >90		
MacAdam ≤ 3		
inTrack Adapter on-off / DALI		
beam angle: 18° / 36° / 50°		

HOUSING COLOUR	REFLECTOR COLOUR
schwarz black noir RAL 9005	schwarz matt black mat noir mate
weiß white blanc RAL 9016	

LED	CRI	IP	Control	SDCM	Life
>90	IP20	DALI	≤3	>50.000 h	

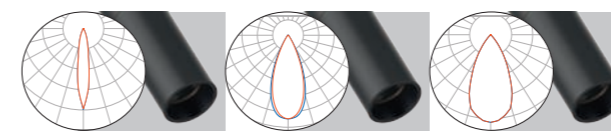

Size [mm]	output [lm] / [W]	output [lm] / [W]	output [lm] / [W]	Weight [kg]
trackS	1.202 / 15,4	1.293 / 15,4	1.309 / 15,4	1,1

Alle Lumenangaben für 4000K
All lumen values for 4000K
Toutes les données de lumens pour 4000K