


officeLINE50

EINBAULEUCHTE | RECESSED LUMINAIRE | LUMINAIRE ENCASTRABLE

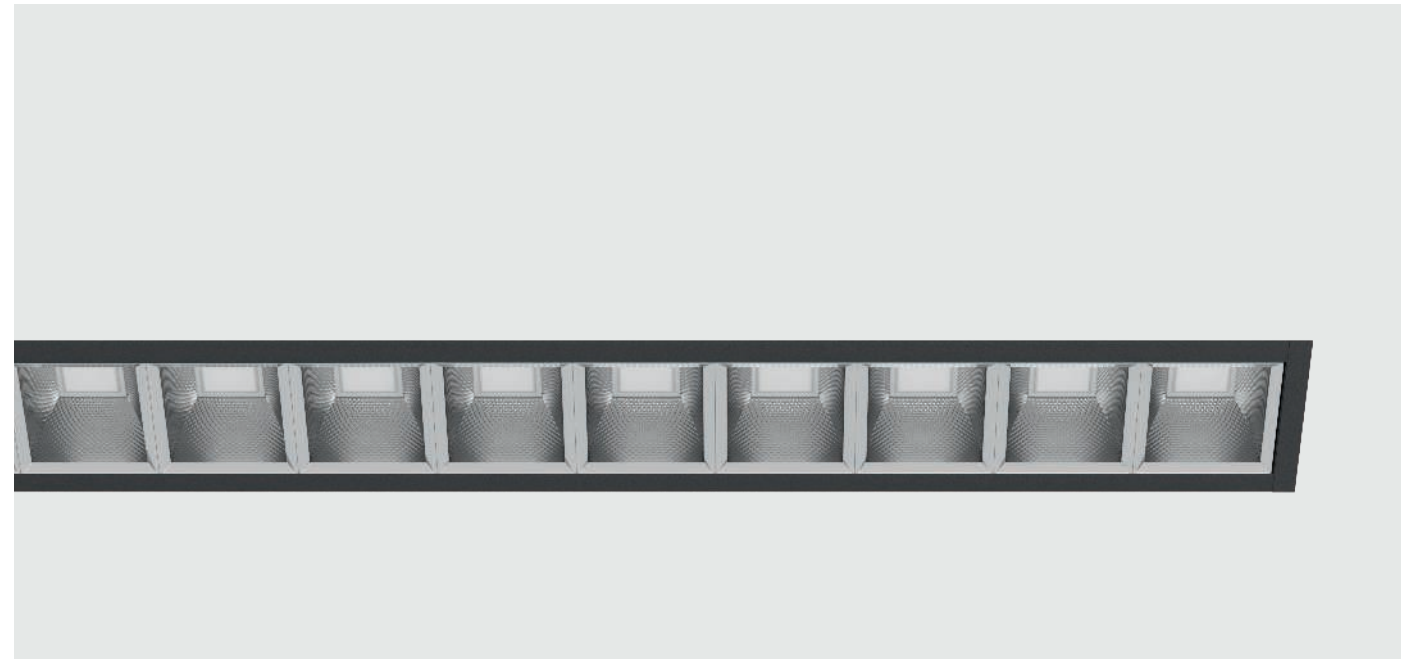

LED-Einbauleuchte mit umlaufendem Rahmen, direktstrahlend. Lichtkanal aus Aluminium-Strangpressprofil mit einer Gesamtbreite von 63 mm. Fertigung der Leuchtenlänge millimetergenau auf Kundenwunsch möglich. Oberfläche der Leuchte feinstrukturiert matt pulverbeschichtet ähnlich RAL 9016 weiß, RAL 9006 silber oder RAL 9005 schwarz – auf Anfrage in RAL nach Wahl. Die Leuchte ist ausgestattet mit einem hochwertigen, facettierten BAP-Raster mit einer Auswahl an sieben verschiedenen Farben – Oberfläche hochglänzend bzw. matt. Der LED-Treiber ist im Leuchtengehäuse integriert – wahlweise als on/off oder DALI-Variante. Farbtemperaturen 2700K, 3000K, 4000K oder dynamisch Weiß (2700K-6500K) – Farbwiedergabe CRI>80 oder CRI>90 – Mac Adam ≤3. Weitere Steuerungsoptionen oder Lichtfarben auf Anfrage erhältlich. Außerdem ist die Integration vieler Komponenten, wie beispielsweise Notlicht oder Sensortechnologie, sowie eine Vielzahl weiterer Optionen möglich.


Recessed LED luminaire with surrounding frame, direct beam. Light channel made of extruded aluminium profile with a total width of 63 mm. Luminaire length can be manufactured to the exact millimetre on customer request. Surface of the luminaire fine structure matt powder coated similar to RAL 9016 white, RAL 9006 silver or RAL 9005 black - on request in RAL of choice. The luminaire is equipped with a high-quality, faceted BAP louvre with a choice of seven different colours - specular or matt finish. The LED driver is integrated in the luminaire housing - either as on/off or DALI version. Colour temperatures 2700K, 3000K, 4000K or dynamic white (2700K-6500K) - Colour rendering CRI>80 or CRI>90 - Mac Adam ≤3. Further control options or light colours available on request. In addition, the integration of many components, such as emergency lighting or sensor technology, as well as a variety of other options is possible.

Luminaire LED encastré avec cadre périphérique à éclairage direct. Canal lumineux en profilé d'aluminium extrudé d'une largeur totale de 63 mm. Fabrication de la longueur du luminaire au millimètre près possible sur demande du client. Surface du luminaire à structure fine matte revêtue par poudre similaire à RAL 9016 blanc, RAL 9006 argent ou RAL 9005 noir - sur demande en RAL au choix. Le luminaire est équipé d'une grille BAP à facettes de haute qualité avec un choix de sept couleurs différentes - surface brillante ou mate. Le pilote LED est intégré dans le boîtier du luminaire - au choix sous forme de variante on/off ou DALI. Températures de couleur 2700K, 3000K, 4000K ou blanc dynamique (2700K-6500K) - Rendu des couleurs CRI>80 ou CRI>90 - Mac Adam ≤3. Autres options de commande ou couleurs de lumière disponibles sur demande. En outre, l'intégration de nombreux composants, tels que l'éclairage de secours ou la technologie de détection, une multitude d'autres options sont possibles.

EINBAULEUCHTE „officeLINE50“
RECESSED LUMINAIRE „officeLINE50“
LUMINAIRE ENCASTRABLE « officeLINE50 »

Bestellbeispiel | Example order | Exemple de commande
3.379 mm, CRI>90, 4000K, direct, low output on/off, black, gold specular

OL50E - 339401 - LOBLG



1 LÄNGE LENGTH LONGUEUR	
498 mm	04
978 mm	09
1.218 mm	12
1.458 mm	14
1.698 mm	16
2.178 mm	21
2.898 mm	28
3.379 mm	33


2 FARBWIEDERGABE COLOUR RENDERING RENDU DES COULEURS	
CRI>80	8
CRI>90	9

3 FARBTEMPERATUR COLOUR TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE COULEUR	
2700K (CRI>90 only)	27
3000K	30
4000K	40
2700-6500K (CRI>90 only)	DW

4 LEISTUNG & STEUERUNG OUTPUT & CONTROL SORTIE & CONTRÔLE	
low output on/off	LO
low output DALI	LD
high output on/off	HO
high output DALI	HD
dynamic white DALI DT8	DW

5 GEHÄUSEFARBE HOUSING COLOUR COULEUR DU BOÎTIER	
silver RAL9006	SI
white RAL9016	WH
black RAL9005	BL

6 BAP-RASTER FARBE BAP LOUVRE COLOUR GRILLE BAP COULEUR	
silver specular	S
silver matt	M
black specular	N
black matt	B
gold specular	G
bronze specular	C
titan specular	T

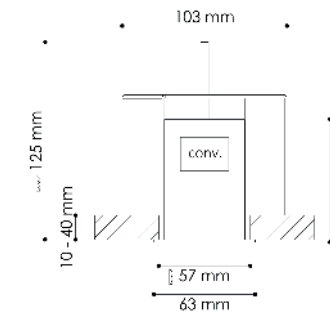

ÜBERSICHT | OVERVIEW | VUE D'ENSEMBLE

TECHNICAL DATA
2700K / 3000K / 4000K / 2700-6500K
CRI >80 / CRI >90
MacAdam ≤ 3
up to 147 lm / W, up to 4.422 lm / m
on-off / DALI
direct
BAP-Louvre (UGR <19)


LIFETIME
L80B10 50.000h

OPTIONS
emergency lighting
motion and day-light sensor
many more on demand



HOUSING COLOUR
schwarz black noir RAL 9005
silber silver argent RAL 9006
weiß white blanc RAL 9016
RAL-Farbe nach Wahl auf Anfrage RAL color of your choice on demand Couleur RAL de votre choix sur demande

BAP LOUVRE COLOUR
Silber spiegelnd silver specular argent spéculaire
Silber matt silver matt argent
Schwarz spiegelnd black specular spéculaire noir
Schwarz matt black matt noir mat
Gold spiegelnd gold specular spéculum d'or
Bronze spiegelnd bronze specular bronze spéculaire
Titan spiegelnd titan specular titan spéculaire



Size [mm]	low output [lm] / [W]	high output [lm] / [W]	kg
498	1.106 / 8,8	2.064 / 16,7	1,6
978	2.212 / 17,1	4.128 / 32,3	2,5
1.218	2.765 / 20,5	5.160 / 39,4	2,9
1.458	3.318 / 24	6.192 / 46,5	3,4
1.698	3.871 / 27,6	7.224 / 53,8	4,0
2.178	4.977 / 34,6	9.288 / 67,7	4,9
2.898	6.636 / 44,8	12.384 / 88,9	6,4
3.379	7.742 / 55,2	14.448 / 107,6	7,7



CUTOUT

Size [mm]	length [mm]	width [mm]	depth [mm]
498	490	57	125
978	970	57	125
1.218	1.210	57	125
1.458	1.450	57	125
1.698	1.690	57	125
2.178	2.170	57	125
2.898	2.890	57	125
3.379	3.371	57	125

Alle Lumenangaben für 4000K, CRI>80, Reflektor silber hochglanz
All lumen values for 4000K, CRI>80, reflector silver specular
Toutes les données de lumens pour 4000K, CRI>80, réflecteur argent brillant