

OFFICELINE50 HÄNGELEUCHE

OL50H-149401-LDSIT

Projekt	
Typ	
Notizen	
Menge	
Datum	

ALLGEMEIN

Gehäusefarbe: silber
 RAL: ähnlich RAL 9006
 Schutzart: IP20
 Schutzklasse: Klasse I

LED

Lichtstrom: 2386 Lumen
 Output: LED low Output
 Lichtfarbe: 4000K
 Lebensdauer: L80 B10 50.000h
 Energieeffizienzklasse: D

OPTIK


Optik: BAP-Raster titan hochglanz

ELEKTRIK

Leistung: 23.5 Watt
 Betriebsgerät: inkl. LED Treiber
 Dimmbarkeit: DALI
 Leitungsschutzschalter B16: 30 Stk.


ABMESSUNGEN

Länge: 1449 mm
 Breite: 50 mm
 Höhe: 80.5 mm
 Gewicht: 3.7 kg

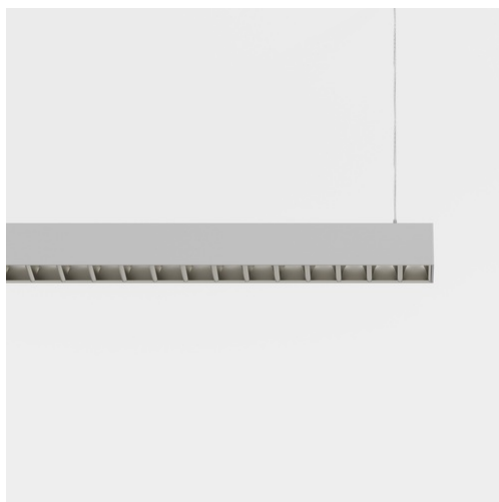

officeLINE50 Hängeleuchte aus Aluminiumstrangpressprofil; Gehäuse feinstruktur silber matt pulverbeschichtet - ähnlich RAL 9006; direktem Lichtaustritt; leuchteninterne Durchgangsverdrahtung 5-polig; inkl. LED Treiber DALI; Lichtlenkung direkt durch hochwertigen facettierten BAP-Raster titan hochglanz für eine reduzierte Leuchtdichte (UGR<19); inkl. weißem Baldachin mit transparentem Einspeisekabel sowie flexibel positionierbaren Seilabhängern (2000mm) und Schnellspannern zur stufenlosen Regulierung der Montagehöhe; LED low Output Variante mit einem Leuchtenlichtstrom von 2386 Lumen bei 23.5 Watt; Farbtemperatur 4000K; CRI > 90; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; retinale Blaulichtgefahr gemäß IEC TR 62778 Risikogruppe RG 1 (unlimited) - kein Risiko; Bemessungslebensdauer: L80 B10 50.000h; Schutzart IP20; Schutzklasse I; Abmessungen: LxBxH: 1449x50x80.5mm; Gewicht: 3.7kg; Lichtquelle und Betriebsgerät durch autorisierte Fachkraft austauschbar

LICHTVERTEILUNGSKURVE



ZEICHNUNG

