

# ROUND90 WANDLEUCHE

## RO90W-359402-HDWGB

Projekt	
Typ	
Notizen	
Menge	
Datum	

### ALLGEMEIN

Gehäusefarbe: weiß  
 RAL: ähnlich RAL 9016  
 Schutzart: IP50  
 Schutzklasse: Klasse I

### LED

Lichtstrom: 2314 Lumen  
 Output: LED high Output  
 Lichtfarbe: 4000K  
 CRI: > 90  
 Lebensdauer: L80 B10 50.000h  
 Energieeffizienzklasse: C

### OPTIK


Lichtaustritt: direkt/indirekt  
 Optik: Diffusor PMMA office special

### ELEKTRIK

Leistung: 17.45 Watt  
 Betriebsgerät: inkl. LED Treiber  
 Dimmbarkeit: DALI  
 Leitungsschutzschalter B16: 40 Stk.  
 Spannung: 220-240V 50/60Hz


### ABMESSUNGEN

Durchmesser:  $\varnothing$  350 mm  
 Höhe: 90 mm  
 Gewicht: 3.4 kg

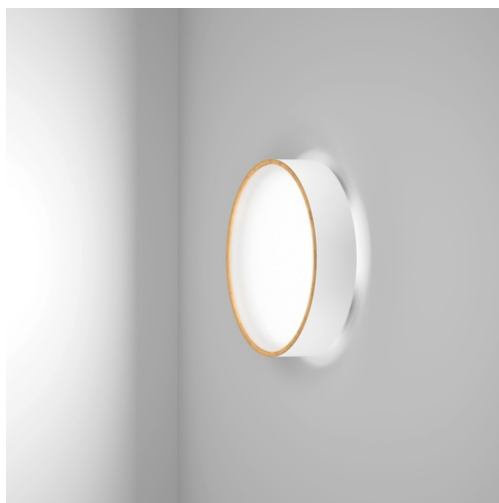

ROUND90 runde Wandleuchte aus gerolltem Aluminiumprofil nahtlos verschweißt; Gehäuse feinstruktur weiß matt pulverbeschichtet - ähnlich RAL 9016; Dekorationsring-Farbe: schlaggold; Leuchte mit direkt/indirektem Lichtaustritt; inkl. LED Treiber DALI; Lichtlenkung direkt durch Diffusor PMMA office special; LED high Output Variante mit einem Leuchtenlichtstrom von 2314 Lumen bei 17.45 Watt; Farbtemperatur 4000K; CRI > 90; Montage durch innovatives „slide & light“ Prinzip; Binning initial MacAdam  $\leq$  3 SDCM; Bemessungslebensdauer: L80 B10 50.000h; Schutzart IP50; Schutzklasse I; Abmessungen: DMxH: 350x90mm; Gewicht: 3.4kg; Lichtquelle und Betriebsgerät durch autorisierte Fachkraft austauschbar

### LICHTVERTEILUNGSKURVE



### ZEICHNUNG

