

OFFICELINE50 VISEĆA LAMPA

OL50H-148401-LOSIS

projekt

Typ

Notizen

iznos

datum

ALLGEMEIN

boja kućišta: srebrna

RAL: slična RAL 9006

zaštita: IP20

zaštitna klasa: klasa zaštite I

LED

svjetlosni tok: 3318 lumen

output: LED low Output

temperatura kromatičnosti: 4000K

vijek trajanja: L80 B10 50.000h

Energieeffizienzklasse: C

OPTIK

optika: BAP-Raster silber hochglanz

ELEKTRIK

vlast: 23.5 vat

driver: uključujući LED driver

prigušivanje: on/off

prekidač strujnog kruga B16kruga B16: 21kom.


ABMESSUNGEN

duljina: 1449mm

širina: 50mm


visina: 80.5mm

težina: 3.7kila

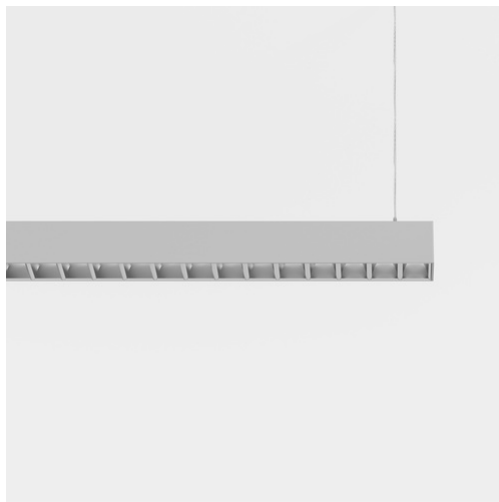

[Produktfamilie] [Montageart] od ekstrudiranog aluminijskog profila; Svjetiljka fine strukture mat prahom slična RAL 9006 [Leuchtenfarbe] s [Lichtaustritt]nom emisiji svjetlosti; Prolazno ožičenje 5-polni [Betriebsgerät] [Dimmbarkeit]; direktni reflektor visokokvalitetno fasetiran [Optik] za smanjenu rasvjetu (UGR<19). Isporuka uključuje bijelu nadstrešnicu s prozirnim dovodnim kabelom kao i fleksibilne pozicione vješalice za kabele (2000 mm) i brza otpuštanja za kontinuirano podešavanje visine ugradnje. LED najvišeg tehničkog standarda – svjetlosni tok svjetiljke [Lichtstrom] lumeni na [Systemleistung] vati; Temperatura boje [Lichtfarbe]K; CRI> 80, MacAdam ≤3, nazivni vijek trajanja: [Lebensdauer], vrsta zaštite [Schutzart], klasa zaštite [Schutzklasse]; Dimenzije: DxŠxV: [Länge]x[Breite]x[Höhe]mm; Težina: [Gewicht] kg

LICHTVERTEILUNGSKURVE



ZEICHNUNG

