

# OFFICELINE50 VISEĆA LAMPA

## OL50H-149271-LDBLG

projekt

Typ

Notizen

iznos

datum

### ALLGEMEIN

boja kućišta: crna

RAL: slična RAL 9005

zaštita: IP20

zaštitna klasa: klasa zaštite I

### LED

svjetlosni tok: 2532 lumen

output: LED low Output

temperatura kromatičnosti: 2700K

vijek trajanja: L80 B10 50.000h

Energieeffizienzklasse: E

### OPTIK

optika: BAP-Raster gold hochglanz

### ELEKTRIK

vlast: 23.5 vat

driver: uključujući LED driver

prigušivanje: DALI

prekidač strujnog kruga B16kruga B16: 30kom.


### ABMESSUNGEN

duljina: 1449mm

širina: 50mm


visina: 80.5mm

težina: 3.7kila

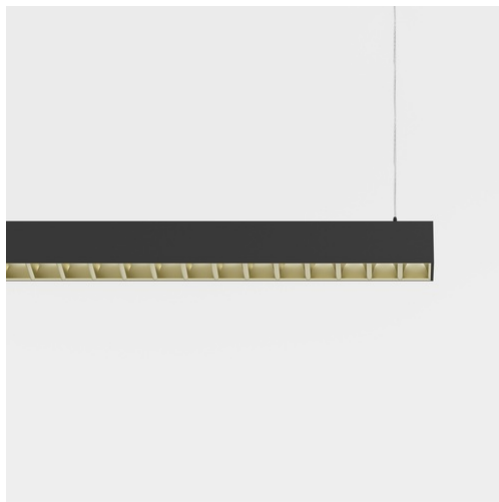

[Produktfamilie] [Montageart] od ekstrudiranog aluminijskog profila; Svjetiljka fine strukture mat prahom slična RAL 9005 [Leuchtenfarbe] s [Lichtaustritt]nom emisiji svjetlosti; Prolazno ožičenje 5-polni [Betriebsgerät] [Dimmbarkeit]; direktni reflektor visokokvalitetno fasetiran [Optik] za smanjenu rasvjetu (UGR<19). Isporuka uključuje bijelu nadstrešnicu s prozirnim dovodnim kabelom kao i fleksibilne pozicione vješalice za kabele (2000 mm) i brza otpuštanja za kontinuirano podešavanje visine ugradnje. LED najvišeg tehničkog standarda – svjetlosni tok svjetiljke [Lichtstrom] lumeni na [Systemleistung] vati; Temperatura boje [Lichtfarbe]K; CRI> 90, MacAdam ≤3, nazivni vijek trajanja: [Lebensdauer], vrsta zaštite [Schutzart], klasa zaštite [Schutzklasse]; Dimenzije: DxŠxV: [Länge]x[Breite]x[Höhe]mm; Težina: [Gewicht] kg

### LICHTVERTEILUNGSKURVE



### ZEICHNUNG

