

# OFFICELINE50 ZÁVESNÉ SVIETIDLO

## OL50H-148402-LSWHG

Projekt	
Typ	
Poznámka	
Množstvo	
Dátum	

### VŠEOBECNÉ

Farba: biela  
 RAL: podobná ako RAL 9016  
 Typ triedy ochrany: IP20  
 Trieda ochrany: Trieda I

### LED

Svetelný tok: 4613 lumen  
 Output: LED low Output Sensor  
 Teplota chromatickosti: 4000K  
 Životnosť: L80 B10 50.000h  
 Trieda energetickej účinnosti: C

### OPTIKA


Optika: BAP-mriežka zlato-lesklá

### ELEKTRIK

Príkon: 30.9 watt  
 Zdroj: Spolu s LED zdrojom  
 Ovládanie: DALI  
 Istič typu B16: 30ks.


### ROZMERY

Dĺžka: 1449mm  
 Šírka: 50mm  
 Výška: 80.5mm  
 Váha: 3.3 kg

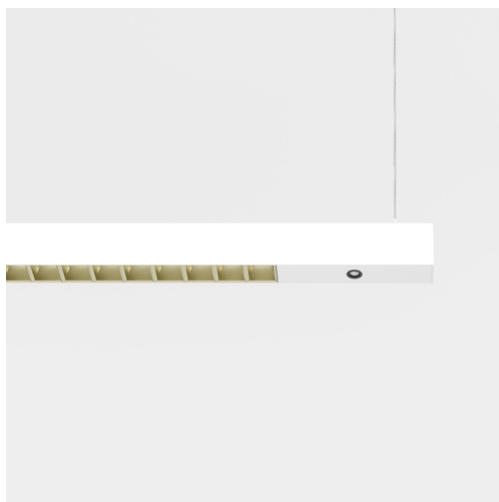

officeLINE50 Závesné svietidlo z extrudovaného hliníkového profilu; jemne štruktúrovaný kryt biela matný práškový lak - podobná ako RAL 9016; Direkt/Indirekt svetelná emisia; 5-pólové priechodné vedenie vo vnútri svietidla; Spolu s LED zdrojom DALI; Priama regulácia svetla prostredníctvom vysokokvalitnej fazetovej BAP-mriežka zlato-lesklá pre zníženú svetivosť (UGR<19); Vrátane bieleho baldachýnu s priehľadným privodným káblom, flexibilne polohovateľnými závesnými drôti (2000 mm) a rýchloupínacími svorkami na plynulé nastavenie montážnej výšky; product.technical.value.LED low Output Sensor verzia so svetelným tokom svietidla 4613 lúmenov pri 30.9 wattov; Teplota farieb 4000K; CRI > 80; Počiatkové binningové MacAdam ≤ 3 SDCM; Nebezpečenstvo modrého svetla na sietnici podľa IEC TR 62778 riziková skupina RG 1 (neobmedzené) - žiadne riziko; Menovitá životnosť: L80 B10 50.000h; Typ ochrany IP20; Trieda ochrany I; Rozmery: DxŠxV: 1449x50x80.5mm; Hmotnosť: 3.3kg; Zdroj svetla a ovládacie zariadenie môže vymeniť autorizovaný odborník.

### KRIVKA DISTRIBÚCIE SVETLA

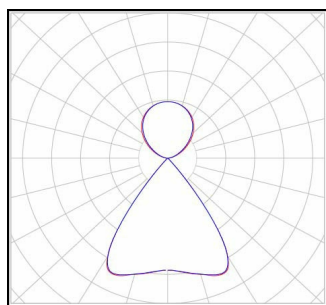

### NÁKRES

