

# OFFICELINE50 ZÁVESNÉ SVIETIDLO

## OL50H-149271-LDBLG

Projekt

Typ

Poznámka

Množstvo

Dátum

### VŠEOBECNÉ

Farba: čierna

RAL: podobná ako RAL 9005

Typ triedy ochrany: IP20

Trieda ochrany: Trieda I

### LED

Svetelný tok: 2532 lumen

Output: LED low Output

Teplota chromatickosti: 2700K

Životnosť: L80 B10 50.000h

Trieda energetickej účinnosti: E

### OPTIKA

Optika: BAP-mriežka zlato-lesklá

### ELEKTRIK

Príkonný výkon: 23.5 watt

Zdroj: Spolu s LED napájacím zdrojom

Ovládanie: DALI

Istič typu B16: 30ks.


### ROZMERY

Dĺžka: 1449mm

Šírka: 50mm


Výška: 80.5mm

Váha: 3.7 kg

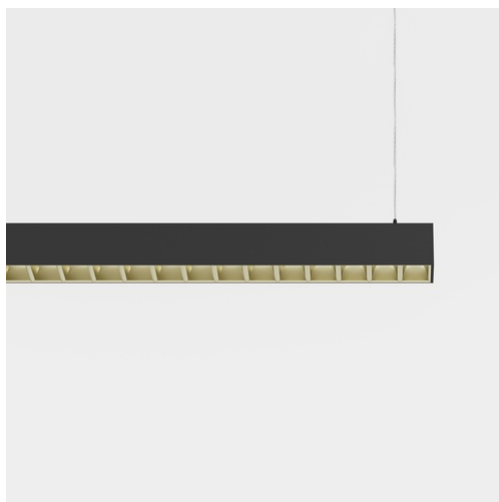

officeLINE50 Závesné svetidlo z extrudovaného hliníkového profilu; jemne štruktúrovaný kryt čierny matný práškový lak - podobná ako RAL 9005; Direkt svetelná emisia; 5-pólové priechodné vedenie vo vnútri svetidla; Spolu s LED napájacím zdrojom DALI; Priama regulácia svetla prostredníctvom vysokokvalitnej fazetovej BAP-mriežka zlato-lesklá pre zníženú svetivosť (UGR<19); Vrátane bieleho baldachýnu s priehľadným privodným káblom, flexibilne polohovateľnými závesnými drôťmi (2000 mm) a rýchloupínacími svorkami na plynulé nastavenie montážnej výšky; LED low Output verzia so svetelným tokom svetidla 2532 lúmenov pri 23.5 wattov; Teplota farieb 2700K; CRI > 90; Počiatočné binningové MacAdam  $\leq 3$  SDCM; Nebezpečenstvo modrého svetla na sietnici podľa IEC TR 62778 riziková skupina RG 1 (neobmedzené) - žiadne riziko; Menovitá životnosť: L80 B10 50.000h; Typ ochrany IP20; Trieda ochrany I; Rozmery: DxŠxV: 1449x50x80.5mm; Hmotnosť: 3.7kg; Zdroj svetla a ovládacie zariadenie môže vymeniť autorizovaný odborník.

### KRIVKA DISTRIBÚCIE SVETLA



### NÁKRES

