

# OFFICELINE50 ZÁVESNÉ SVIETIDLO

## OL50H-149272-HOWHG

Projekt	
Typ	
Poznámka	
Množstvo	
Dátum	

### VŠEOBECNÉ

Farba: biela  
RAL: podobná ako RAL 9016  
Typ triedy ochrany: IP20  
Trieda ochrany: Trieda I

### LED

Svetelný tok: 8185 lumen  
Output: LED high Output  
Teplota chromatickosti: 2700K  
Životnosť: L80 B10 50.000h  
Trieda energetickej účinnosti: E

### OPTIKA


Optika: BAP-mriežka zlato-lesklá

### ELEKTRIK

Príkon: 77.1 watt  
Zdroj: Spolu s LED zdrojom  
Ovládanie: on/off  
Istič typu B16: 24ks.


### ROZMERY

Dĺžka: 1449mm  
Šírka: 50mm  
Výška: 80.5mm  
Váha: 3.9 kg

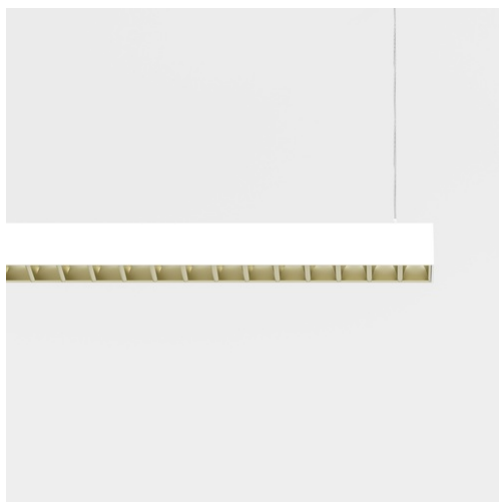

officeLINE50 Závesné svetidlo z extrudovaného hliníkového profilu; jemne štruktúrovaný kryt biela matný práškový lak - podobná ako RAL 9016; Direkt/Indirekt svetelná emisia; 5-pólové priechodné vedenie vo vnútri svetidla; Spolu s LED zdrojom on/off; Priama regulácia svetla prostredníctvom vysokokvalitnej fazetovej BAP-mriežka zlato-lesklá pre zníženú svetivosť (UGR<19); Vrátane bieleho baldachýnu s priehľadným prívodným káblom, flexibilne polohovateľnými závesnými drôti (2000 mm) a rýchloupínacími svorkami na plynulé nastavenie montážnej výšky; LED high Output verzia so svetelným tokom svetidla 8185 lúmenov pri 77.1 wattov; Teplota farieb 2700K; CRI > 90; Počiatočné binningové MacAdam  $\leq 3$  SDCM; Nebezpečenstvo modrého svetla na sietnici podľa IEC TR 62778 riziková skupina RG 1 (neobmedzené) - žiadne riziko; Menovitá životnosť: L80 B10 50.000h; Typ ochrany IP20; Trieda ochrany I; Rozmery: DxŠxV: 1449x50x80.5mm; Hmotnosť: 3.9kg; Zdroj svetla a ovládacie zariadenie môže vymeniť autorizovaný odborník.

### KRIVKA DISTRIBÚCIE SVETLA



### NÁKRES

